


מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה
 תש"א: מ"ט גליון: RS-MS-15
 רשימת מסגרות: קנה מידה: 1:50
 חטי גליון: אדריכל אחראי: סלסביל עמרי
 קובץ: DA-02001-01
 חטי עבודה: מחזור: תאריך: 02/001 01 15/11/2021


DATUM Eng Ltd
 Engineering Services And Consulting
 P.O.Box 132
 Tel: 04-6419957 | Fax: 04-641646 | Mar Kana 16990 | P.O.Box 132
 E-Mail: Datum@datum-eng.com

חלון שחרור עשן במעלית, 80/40 ס"מ מ 29

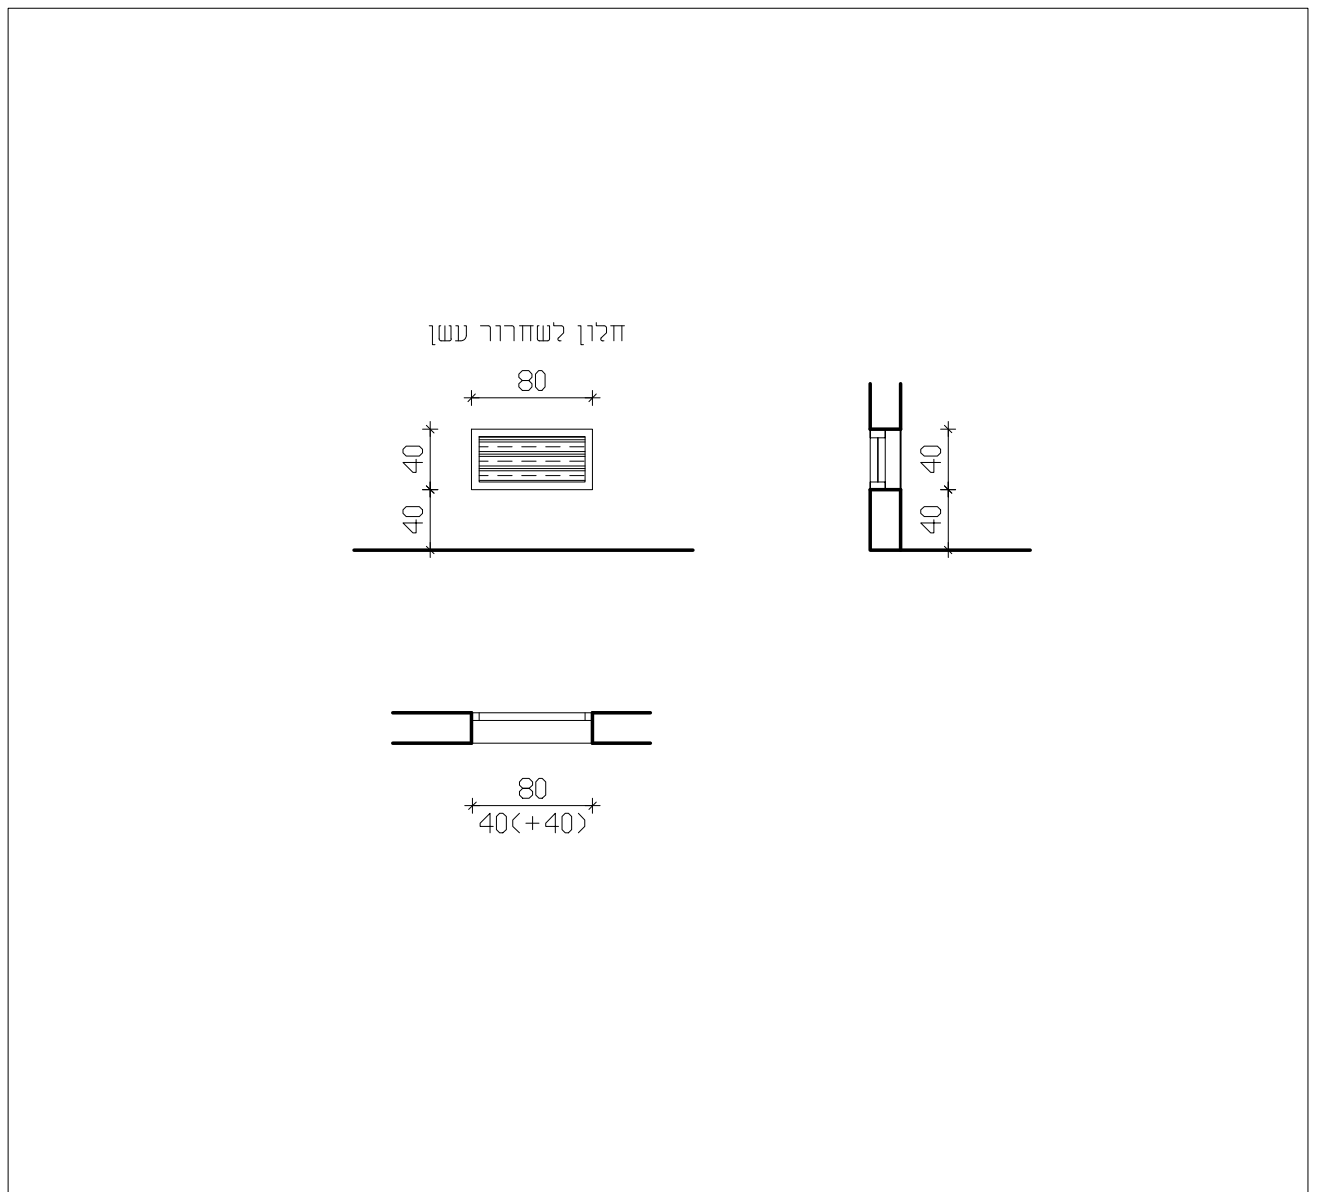

תריס (רפפה) קבוע לאורור / שחרור עשן, עשוי מפז מגולוון בעובי 1.5 מ"מ.
 80/40 ס"מ, חלוקה לפי שרטוט.
 1 יח'
 גוון בהתאם לבחירת אדריכל
 בהתאם ליצרן ובאישור האדריכל.

ארונות פז מ 28

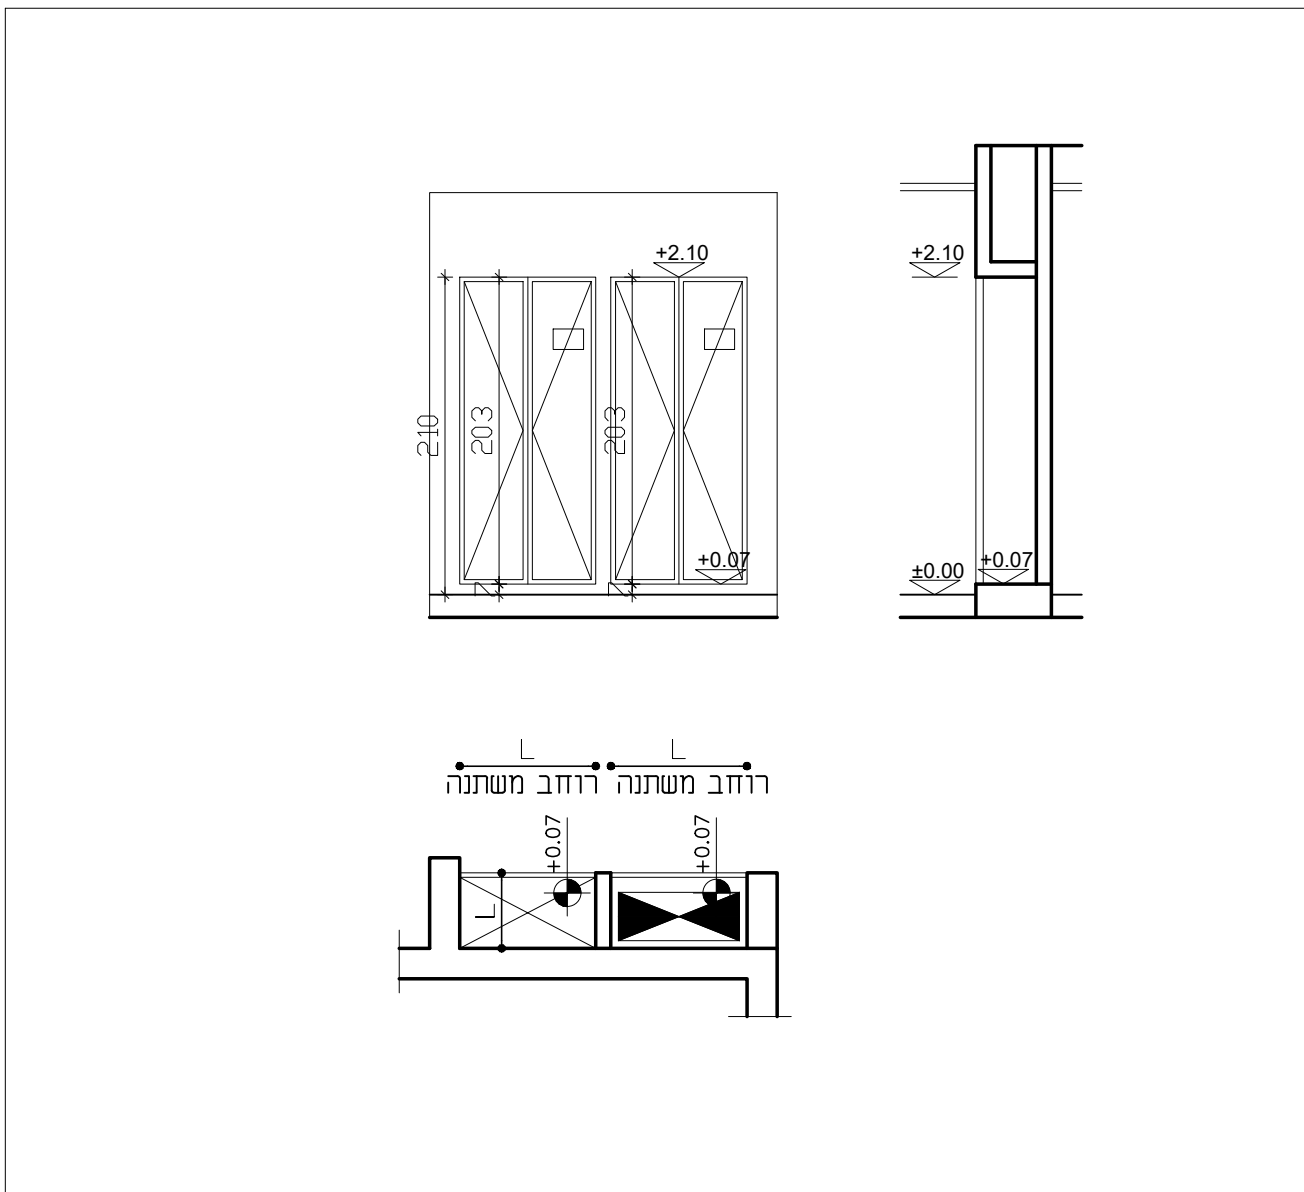

דלת לארון חשמל, כיבוי אש, תקשורת ונקיון (בהתאם לתכניות) מפז מגולוון צבוע תנור בעובי 1.25 מ"מ הדלת מורכבת בנישה בנויה.
 מידות: ① 90/50 ס"מ ④ 155/70 ס"מ ⑦ 165/50 ס"מ
 ② 100/100 ס"מ ⑤ 140/50 ס"מ ⑧ 95/50 ס"מ
 ③ 110/60 ס"מ ⑥ 100/60 ס"מ ⑨ 160/60 ס"מ
 כמות: ① 6 יח' ④ 1 יח' ⑦ 1 יח'
 ② 1 יח' ⑤ 2 יח' ⑧ 1 יח'
 ③ 2 יח' ⑥ 1 יח' ⑨ 1 יח'
 גמר: צביעה בתנור, גוון בהתאם לבחירת אדריכל
 פירזול: פז מכופף 1.25 מ"מ מגולוון ציריים סמויים בתוך הכנף לפי מפרט יצרן ידית שקועה מנעול צילנדר פתוחת מאסטר בהתאם ליצרן ובאישור האדריכל. יועץ חשמל ובטיחות

תיאור גרפי
 תיאור מילולי
 הערות:
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ הנגישות והאדריכל לפני היצור.
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
 - יש לספק "רב מפתח" (מאסטר-קי) המתאים לכל המנעולים.
 - אינדקס הבידוד של הדלתות לא יפחת מ- $r_w=30db(a)$.